

# HOLDTITE® GEL SET 44

## DESCRIZIONE

Tecnologia	Cianoacrilato
Natura chimica	Etilica
Aspetto	Chiaro
Componenti	Monocomponente – non richiede miscelazione.

Viscosità	Alta - tissotropica
Polimerizzazione	Umidità
Applicazione	Incollaggio
Substrati tipici	Plastica , elastomeri , metalli

**HOLDTITE GEL SET 44** è stato disegnato per l'unione di materiali di difficile adesione che richiedono una distribuzione uniforme e resistenza a forti tensioni , adatto per l'incollaggio di plastiche, metalli e elastomeri.

**GEL SET 44** è particolarmente adatto per l'unione di materiali porosi o assorbenti quali il legno, carta, cuoio e tessuti.

La consistenza del gel evita che l'adesivo scorra in superfici verticali.

## PROPRIETA'

Plastica / plastica	20 N/mm <sup>2</sup> *
Gomma / gomma	15 N/mm <sup>2</sup> *
Metallo / metallo	26 N/mm <sup>2</sup>

\* Rottura substrato

## ISTRUZIONI PER L'USO

Garantire la pulizia delle parti da incollare , esse devono essere prive di olio, grasso e unto.

L'attivatore Holdtite può essere utilizzato se necessario. Applicare l'attivatore ad una delle superfici (non applicare su superfici dov'è già presente del primer). Fare asciugare.

Applicare l'adesivo ad una delle superfici (non applicare l'adesivo sulla parte già attivata) Non utilizzare accessori come spazzole o tessuti per distribuire l'adesivo. Assemblare le parti in pochi secondi .Le superfici devono essere posizionate nel modo accurato poiché la velocità di fissaggio non permette riposizionamenti.


## PROPRIETA' FISICHE

Resina	Etilica modificata
Colore	Chiaro , gel
Velocità di polimerizzazione (con Primer)	< 10 sec.
Velocità di polimerizzazione (senza primer)	< 60 sec.
Viscosità	> 50.000 cps
Capacità di riempimento	0,05 mm
Flash point	> 85°C
Peso specifico	1.06
Resistenza alla temperatura	-50°C / + 120°C
Validità del prodotto	12 mesi a 20°C

## PERFORMANCE - PRODOTTO POLIMERIZZATO

Tempo di fissaggio	< 30 sec.
Forza di tenuta	25 N/mm <sup>2</sup>

## EFFETTI DELLA TEMPERATURA SULLA FORZA DI TENUTA

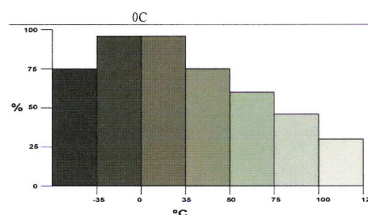

## PRESENTAZIONE

Flaconi	20 gr., 300 gr.
---------	-----------------

## STOCCAGGIO

Conservare il prodotto nel contenitore chiuso in luogo asciutto. La temperatura ideale è da 2°C e 8°C , a temperature inferiori di 2°C e/o superiori a 8°C potrebbe influenzare negativamente le caratteristiche del prodotto.

## NOTE

Le informazioni tecniche relative all'uso e caratteristiche del prodotto corrispondono alla nostra migliore esperienza; esse vengono tuttavia fornite a titolo puramente indicativo senza costituire alcun impegno da parte nostra.

Tali informazioni non sono quindi per noi vincolanti in quanto le condizioni di lavoro, i materiali da incollare e i metodi di incollaggio dell'utilizzatore non possono essere da noi controllati. Pertanto non possiamo rilasciare nessuna garanzia e nessuna responsabilità ci può essere addebitata.

L'utilizzatore pertanto non può essere esentato dall'effettuare accurate prove, verifiche e collaudi.

Il nostro servizio tecnico è comunque a disposizione della Spettabile Clientela per fornire tutta la collaborazione e le informazioni a nostra conoscenza.

DISTRIBUTORE ESCLUSIVO PER L'ITALIA

BY MASTIKOL SRL  
Via Circonvallazione 186/8  
10026 SANTENA – TORINO  
Tel.011.949.37.46 – Fax.011.945.61.87  
[www.mastikol.it](http://www.mastikol.it) – e mai:mastikol@mastikol.it